

如何让 WIFI 打印机加入路由器.....	2
如何测试已经加入路由器的打印机.....	3
利用 APK 测试.....	3
利用电脑测试.....	4

如何让 WIFI 打印机加入路由器

- 1 拿掉纸张后启动打印机（无纸状态下红灯会闪烁）
- 2 按下按键（此时红灯会灭，按住 5 秒），等待红灯亮起。
- 3 接入纸张



4 手机加入打印机需要加入的路由器，然后打开 HongDao 的软件

5.输入 password（SSID 会自动获取无须输入）



6.然后点击开始配置

7.等待 30 秒左右（一般十秒以内就可以）打印机会打印出获取到的 IP 地址，如果 30 秒后无打印 IP 地址，则点击结束配置，然后从第 6 步开始继续尝试。

注意：需要跟换路由器或者密码时，从第 1 步开始操作即可

如何测试已经加入路由器的打印机

利用 APK 测试



1 打开 HongDao 的软件

2 输入打印机打印出来的 IP 地址（例如为 192.168.191.1）




3 点击链接


4 在发送上面的输入框中加入一些文本，然后按输入法里的回车键，然后点发送就能看到打印机打印出结果了。

利用电脑测试

1 打开打印机属性。

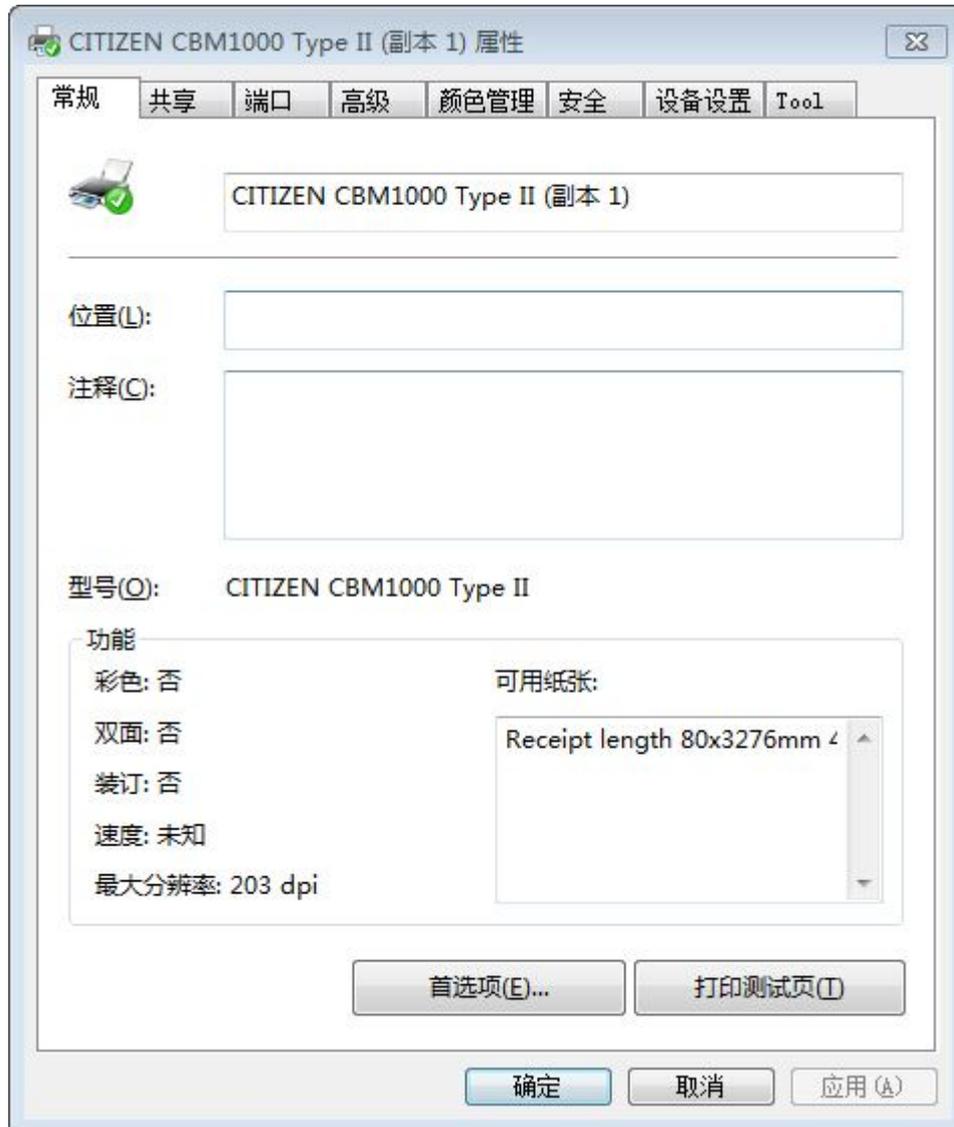


2 选择端口，添加端口

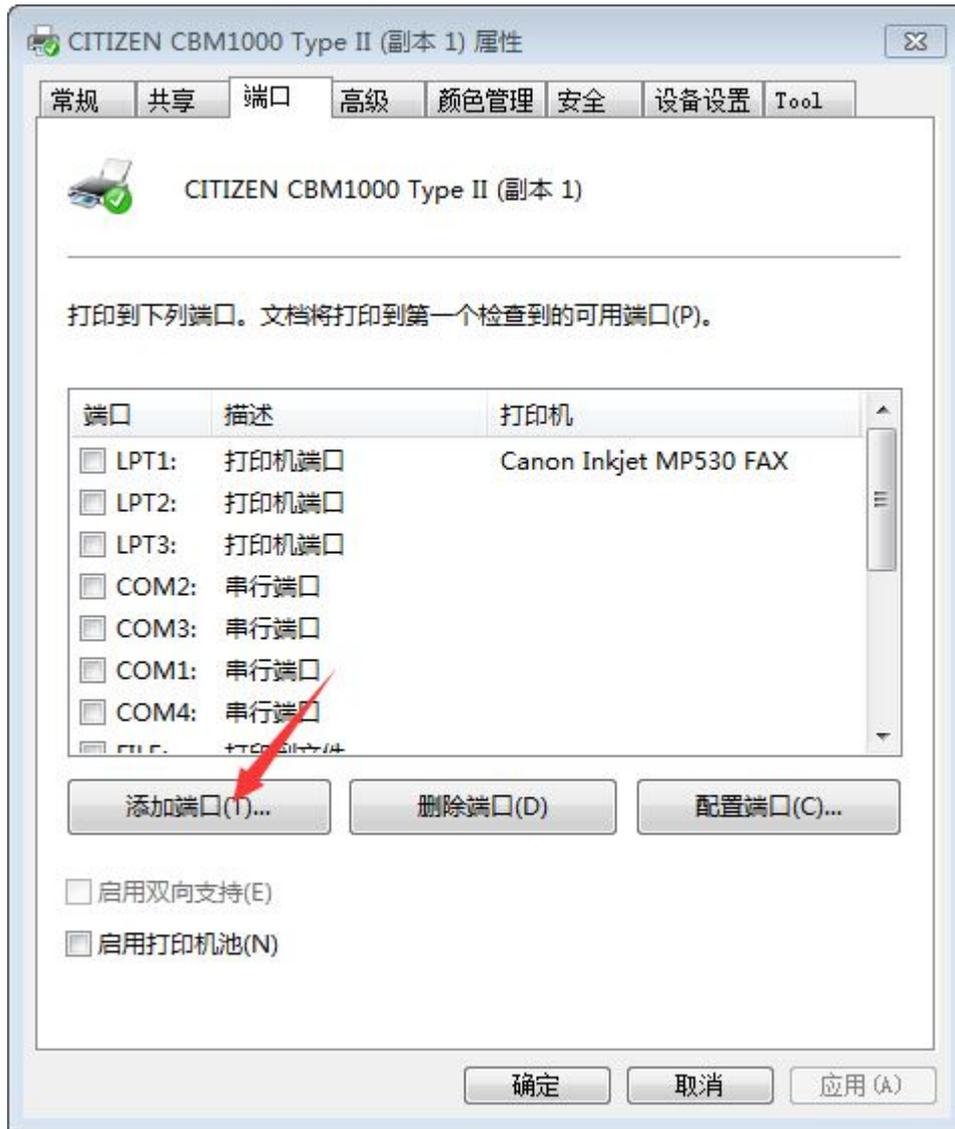



3 选择 Standard TCP/IP Port 然后点击新端口，然后点击下一步



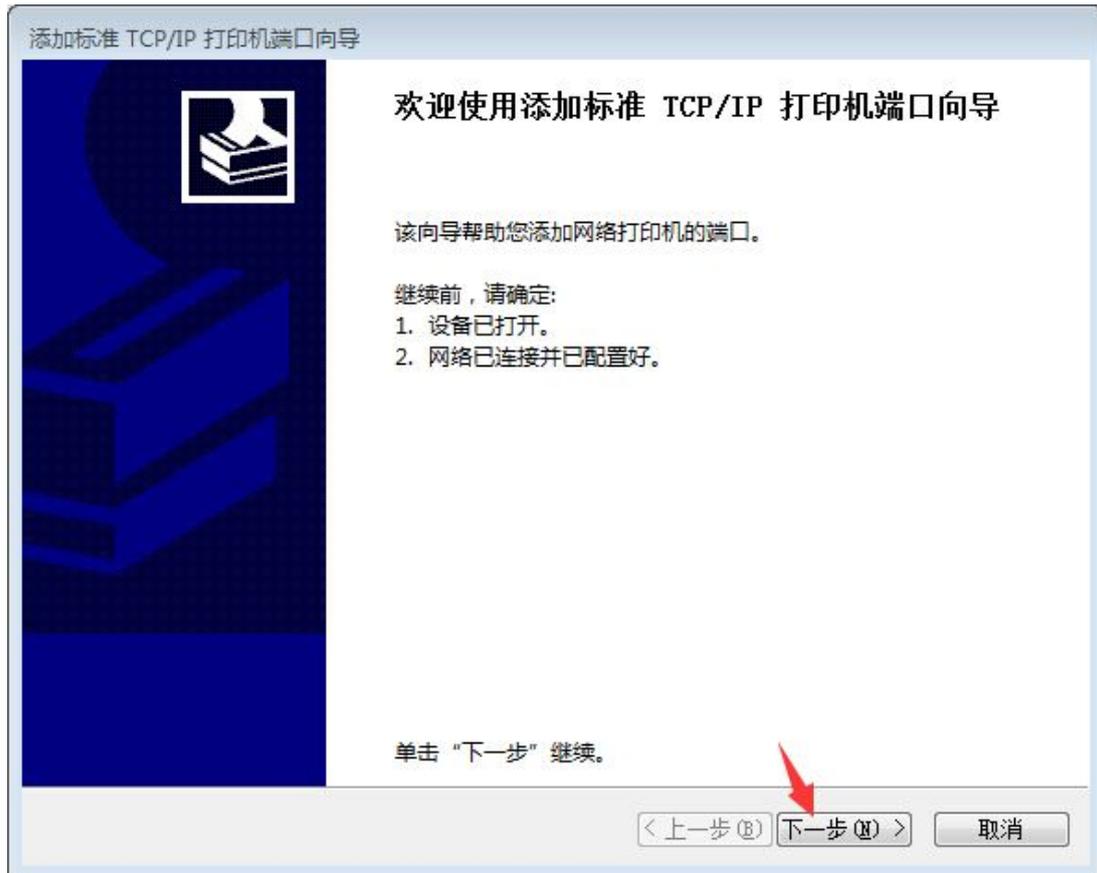


4 输入完打印机的 IP 地址后按下一步

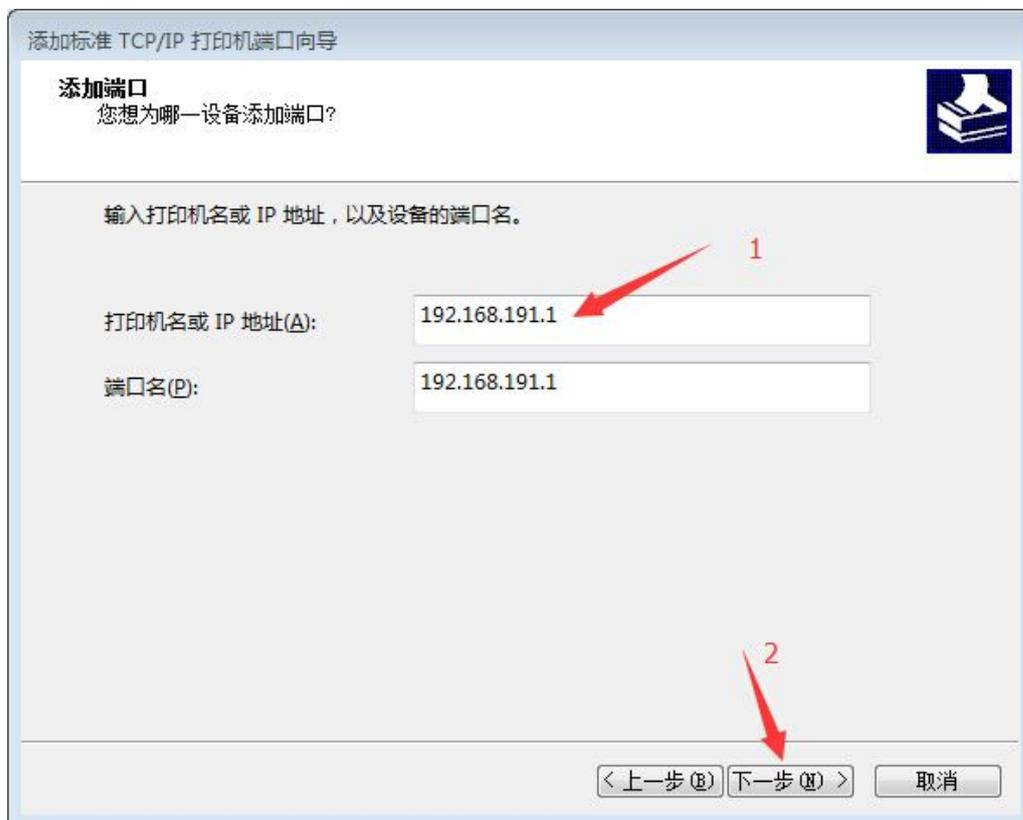

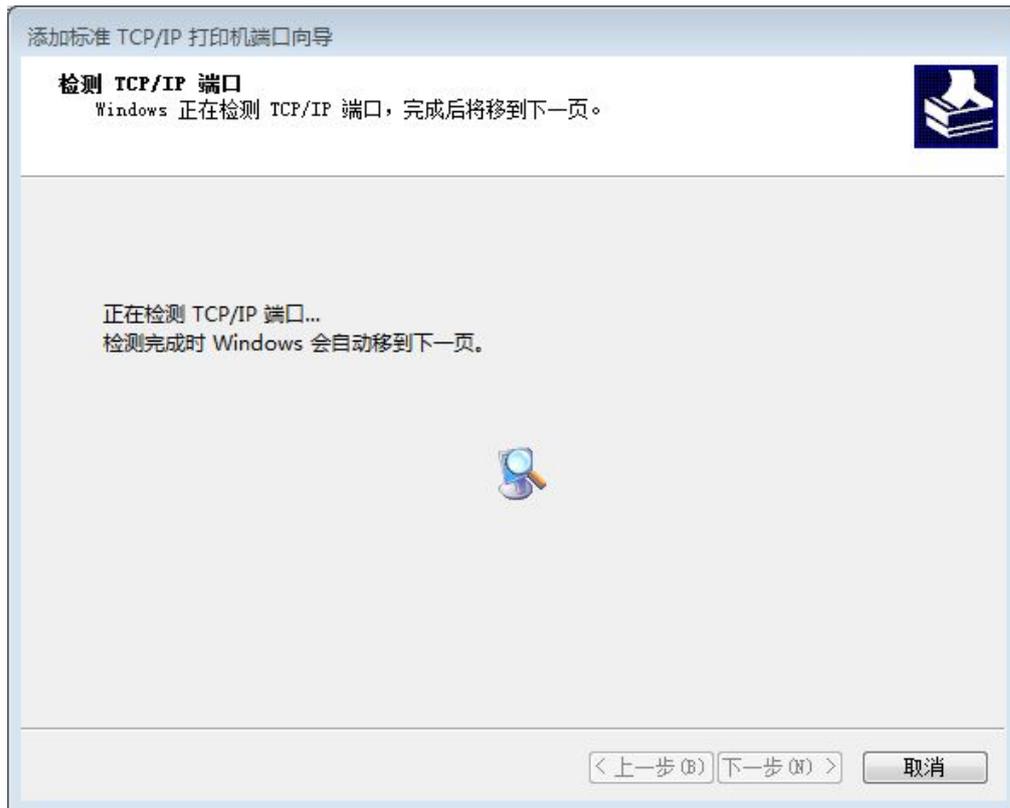


5 选择自定义，然后按设置

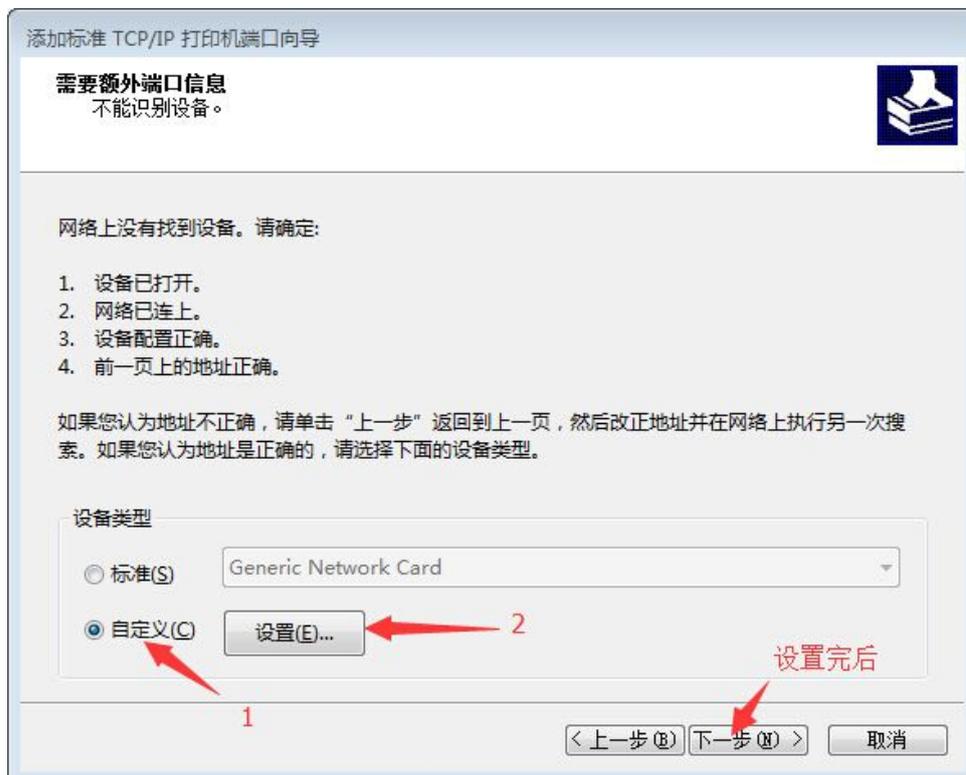

6 设置成如下所示（端口名和打印机名不需要修改），然后按确定，和下一步，然后按完成



7 此时端口列表会出现刚才添加了的打印机端口如下所示

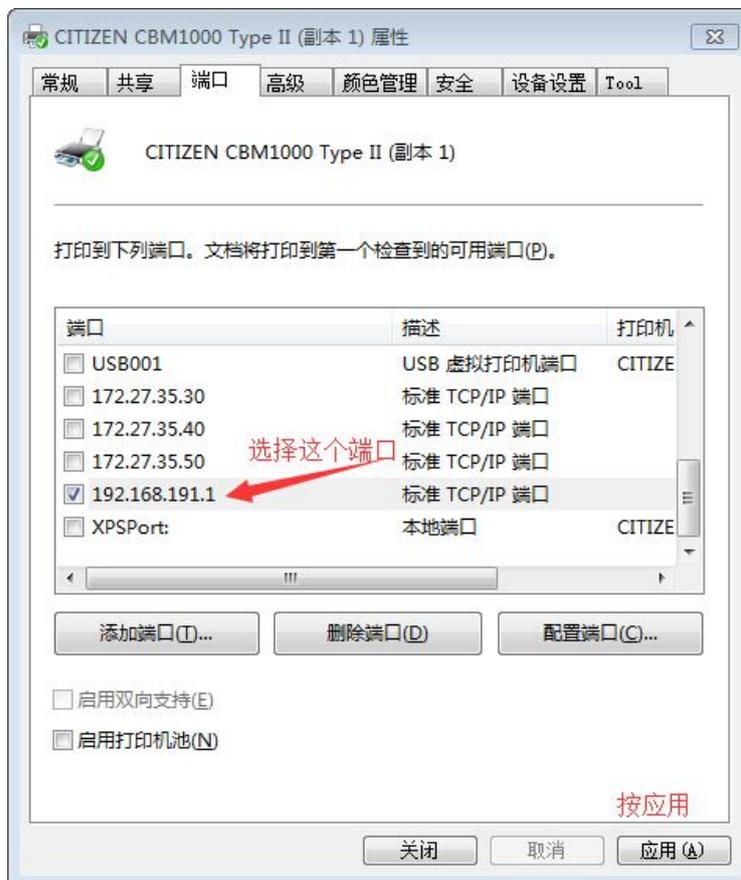

8 返回常规栏，按打印测试页。打印机即可打印。

